


PRZEKRÓJ TYPOWY VIII-VIII skala 1:20

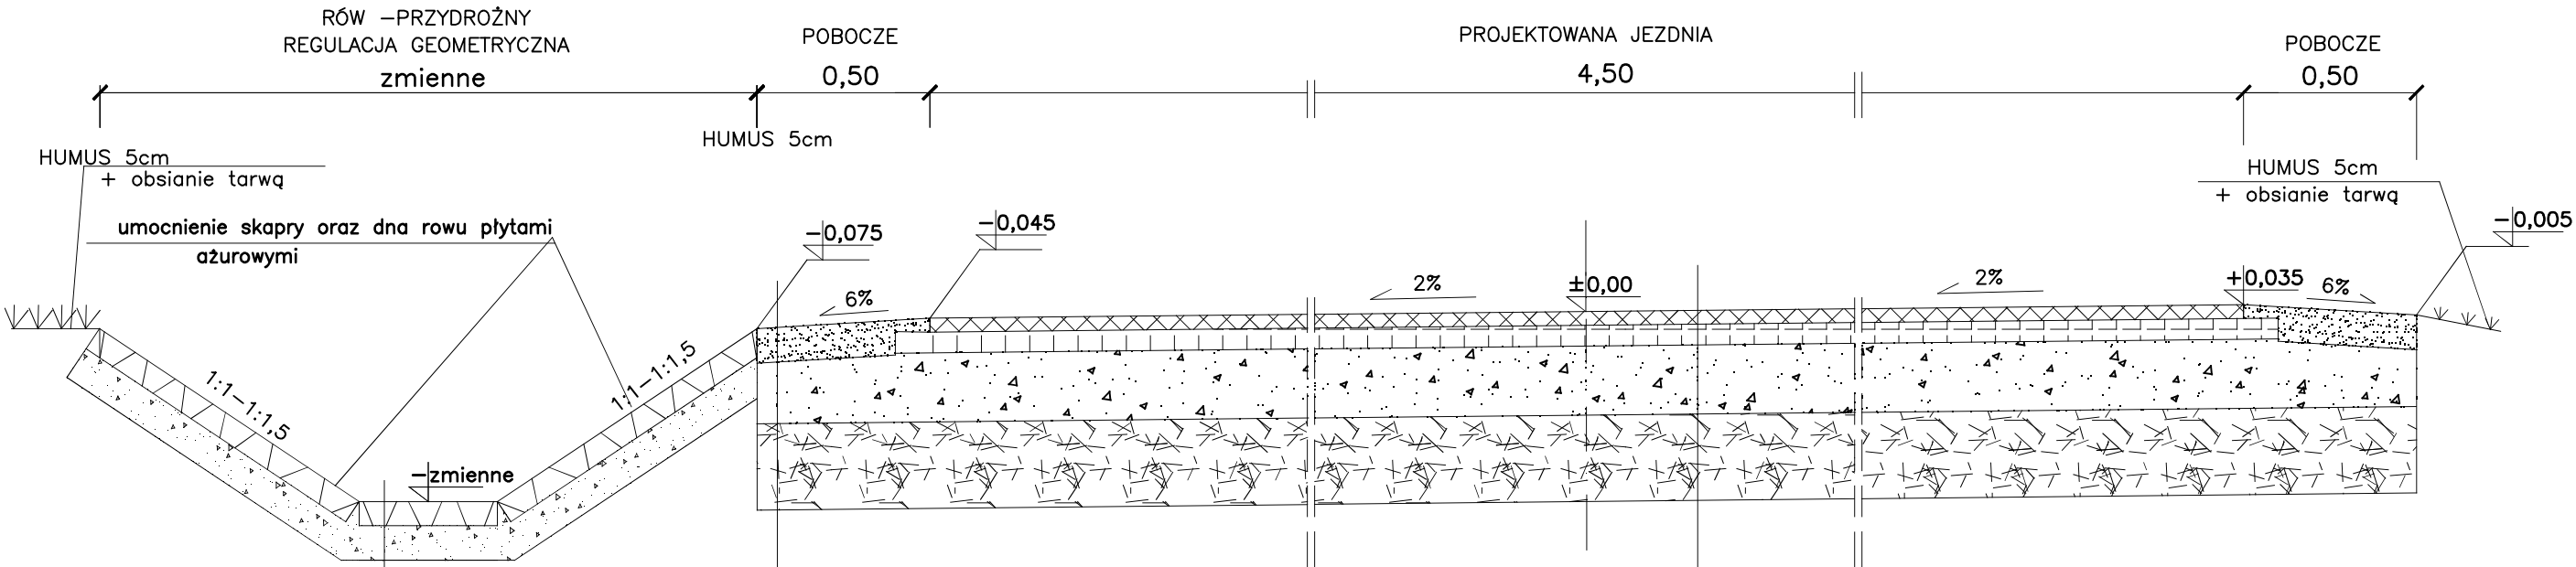

PLYTA AŻUROWA	10cm
ŁAWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5-10cm	20cm

POBOCZE

10cm	FREZ ASFALTOBETONOWY UTRWALONY EMULSJĄ
20cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 STABILIZOWANA MECHANICZNIE
25cm	PODŁOŻE ULEPSZONE CEMENTEM – RECYKLING MATERIAŁU PODBUDOWY Z DODATKIEM CEMENTU (2,5MPa)
	ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE
55cm	RAZEM

JEZDNIA (PRZEBUDOWA)

4 cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11
6 cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16
20cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 STABILIZOWANA MECHANICZNIE
25cm	PODŁOŻE ULEPSZONE CEMENTEM – RECYKLING Z DODATKIEM CEMENTU (5,0MPa)
	ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE
55cm	RAZEM

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim			
Inwestor: GMINA WILAMOWICE UL. RYNEK 1 WILAMOWICE 43-300			
Obiekt:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWEJ W WILAMOWICACH NA ODCINKU OD KM 0+688,00 DO KM 1+000,00 – ETAP I		Data: 12.2015r.
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ TYPOWY VIII–VIII		Skala: 1:20
Projektował: cz. drogowa	mgr inż. Jolanta Majewska Nr upr. w spec. drog. 247/94 B-B	Podpis:	13
Sprawdził: cz. drogowa	inż. Janusz Baran Nr upr. w spec. konstr.-bud. 345/2002	Podpis:	
			FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO TEL.(033) 844 02 00