


# PRZEKRÓJ TYPOWY VI-VI skala 1:20

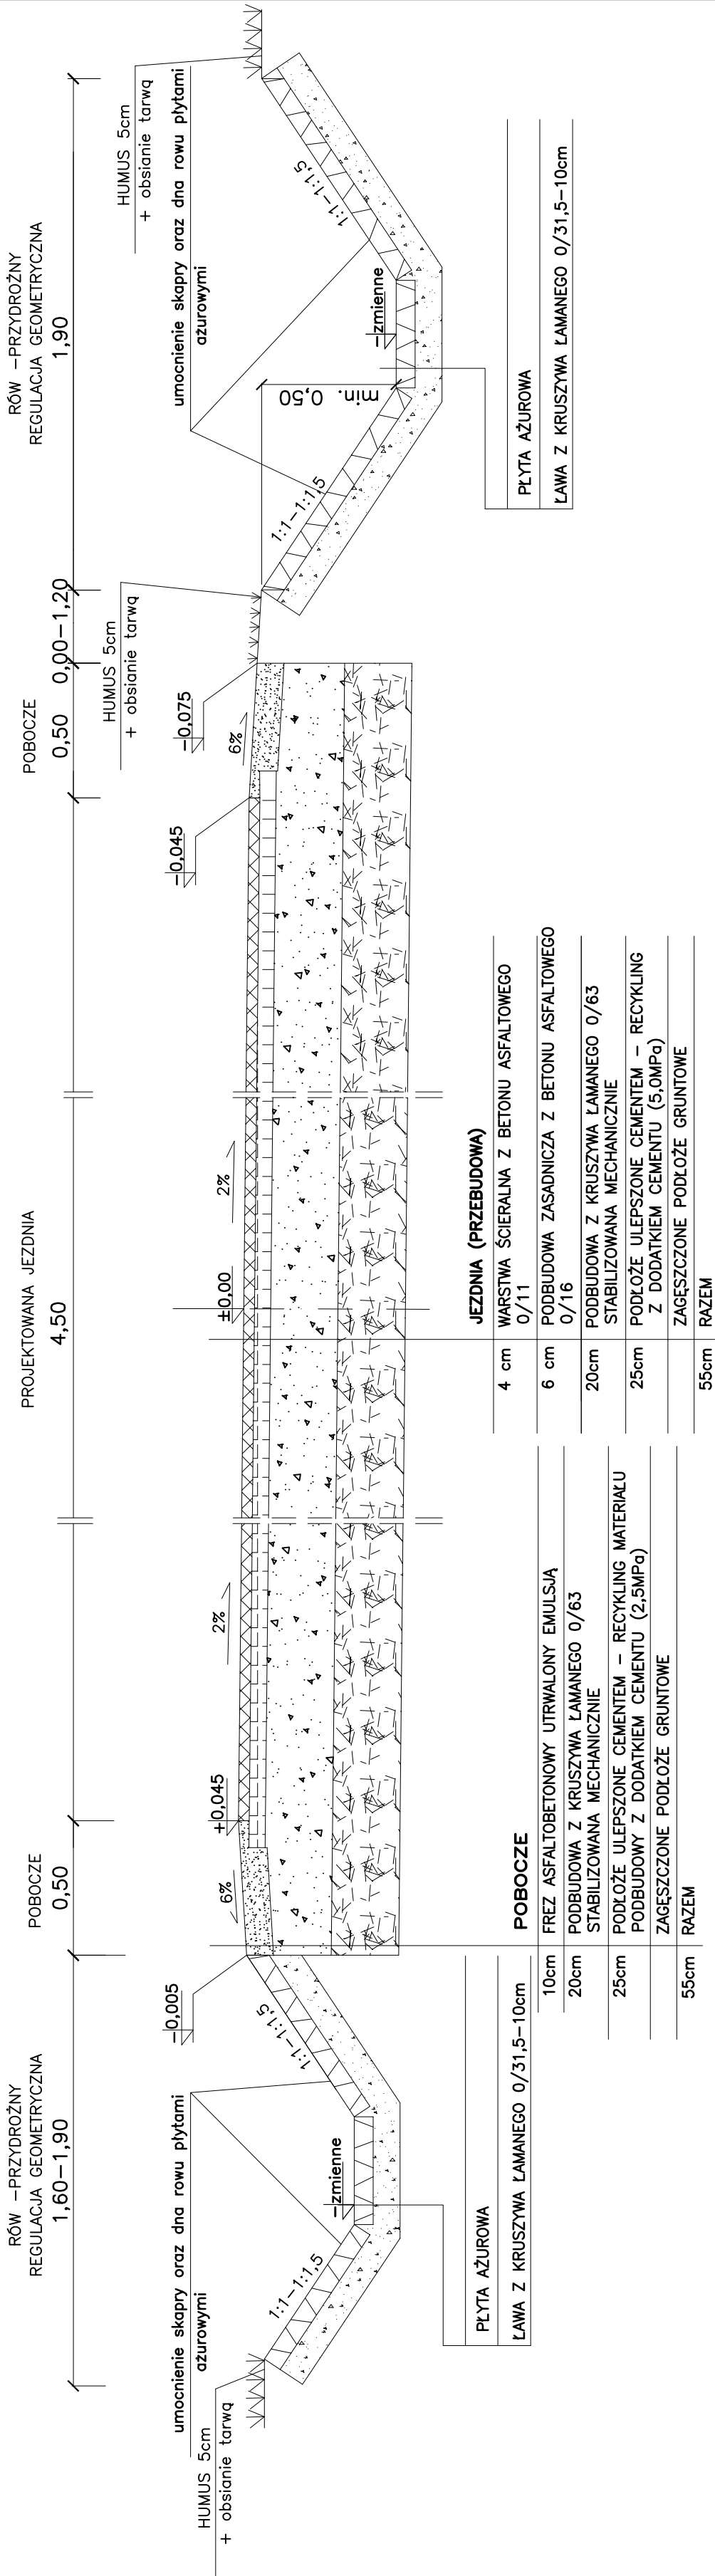

**Uwaga:**

1. Spadek podłużny rowu przydrożnego dostosować do projektowanej niwelety drogi.
2. Minimalny spadek podłużny rowu przydrożnego nie powinien być mniejszy niż 0,5%.
3. Spadek rowu przydrożnego nawiązać do istniejących wlotów do cieku wodnego oraz istn. przepustów.

Wykonawca:		Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim	
Inwestor:		GMINA WILAMOWICE UL. RYNEK 1 WILAMOWICE 43-300	
Obiekt:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWEJ W WILAMOWICACH NA ODCINKU OD KM 0+155,96 DO KM 0+688,00 – ETAP II		
Data:		12.2015r.	
Tytuł rysunku:		Skala:	
Projektował: cz. drogowa		1:20	
Sprawdził: cz. drogowa		Nr rys.: 9	
		FIRMA PROJEKTOWA <b>KONSPRO</b> TEL. (033) 844 02 00	

Wykonawca:		Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim	
Inwestor:		GMINA WILAMOWICE UL. RYNEK 1 WILAMOWICE 43-300	
Obiekt:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWEJ W WILAMOWICACH NA ODCINKU OD KM 0+155,96 DO KM 0+688,00 – ETAP II		
Data:		12.2015r.	
Tytuł rysunku:		Skala:	
Projektował: cz. drogowa		1:20	
Sprawdził: cz. drogowa		Nr rys.: 9	
		FIRMA PROJEKTOWA <b>KONSPRO</b> TEL. (033) 844 02 00	