


PRZEKRÓJ TYPOWY IIa-IIa skala 1:20

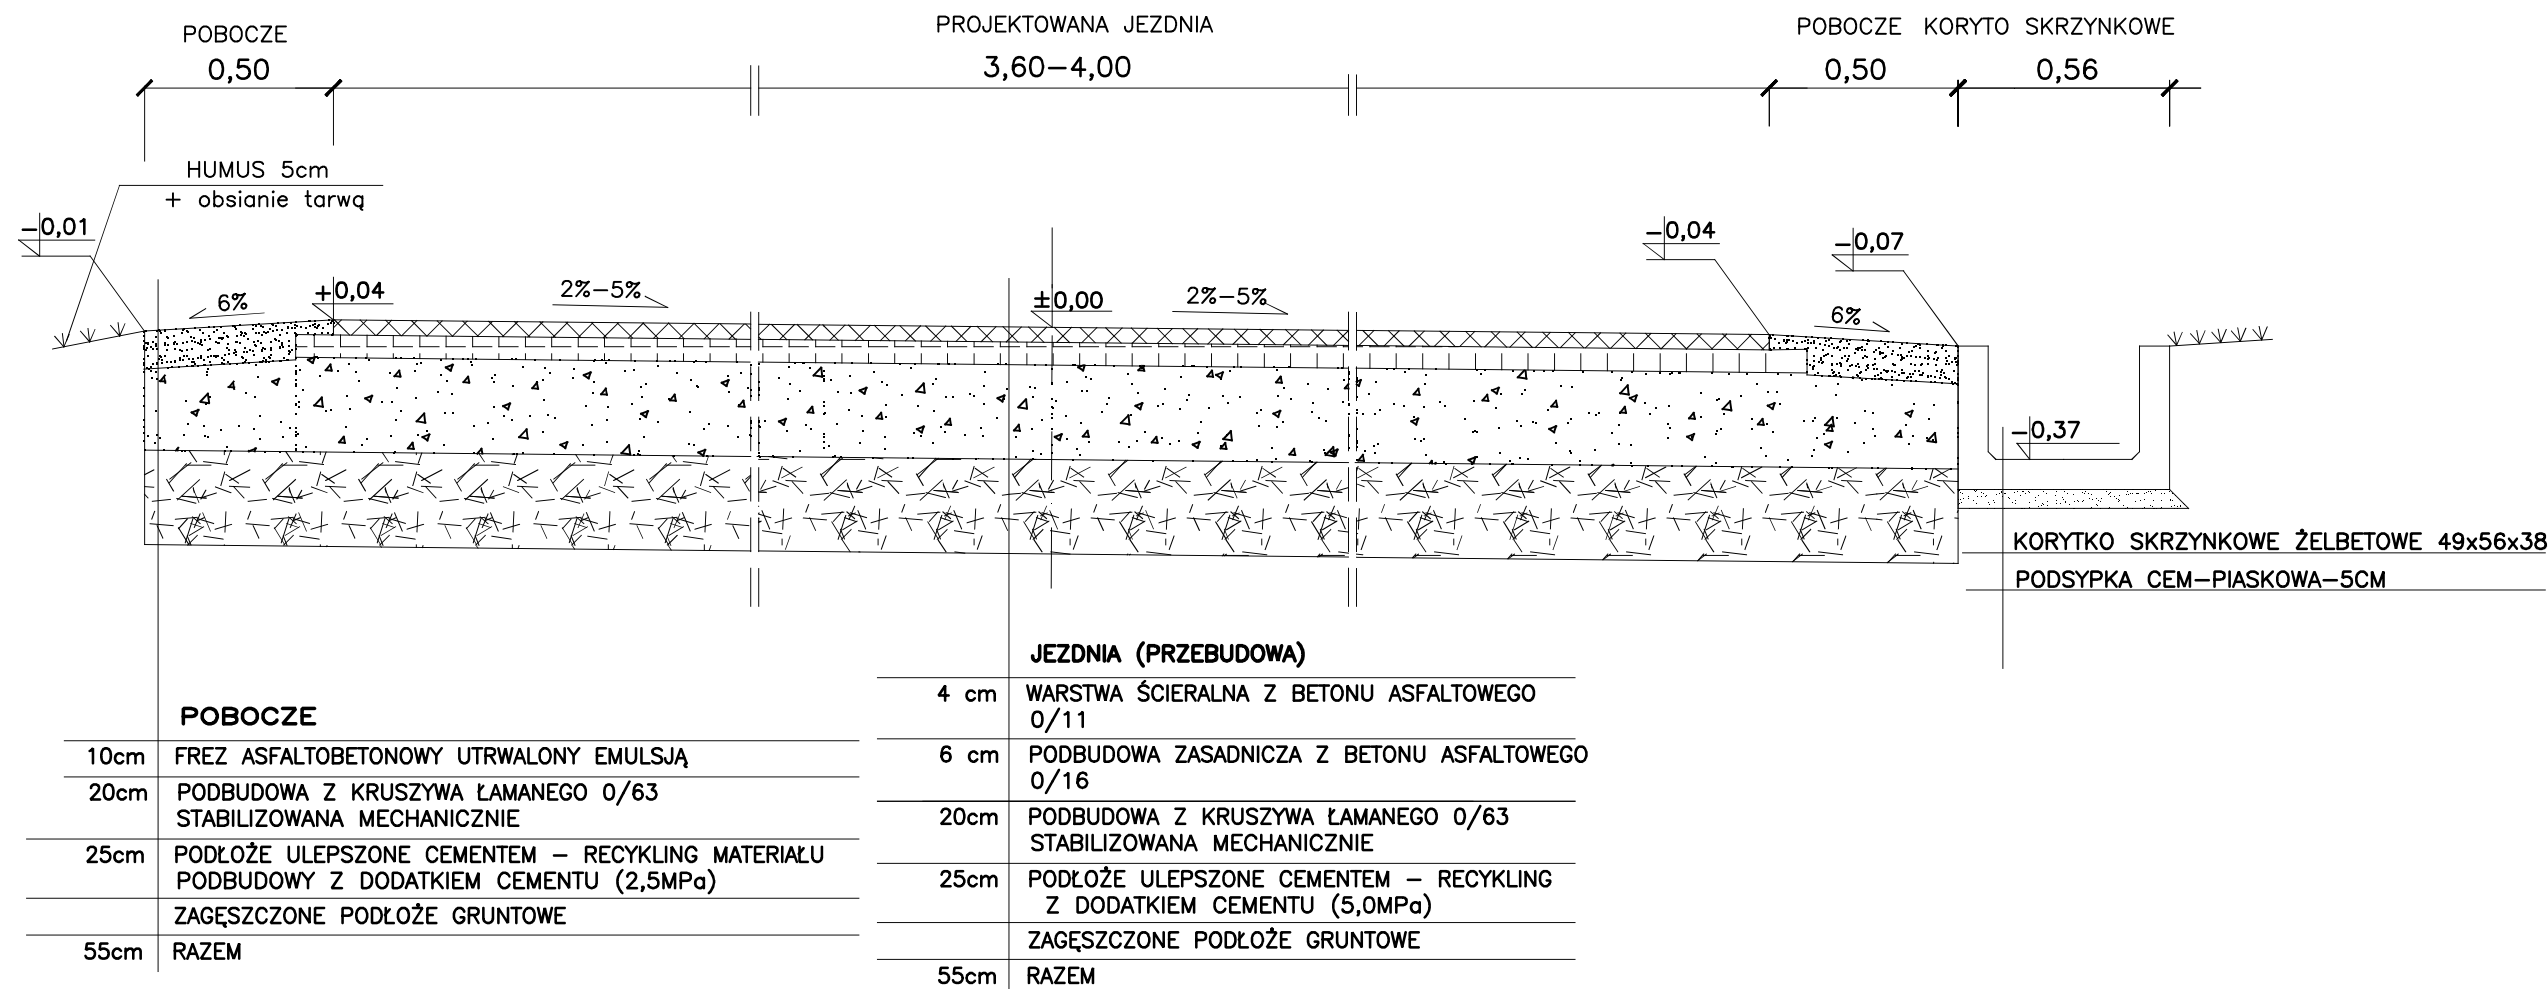

Uwaga:
1. Spadek podłużny koryta skrzynkowego dostosować do projektowanej niwelety drogi.
2. Minimalny spadek podłużny koryta skrzynkowego nie powinien być mniejszy niż 0,3%.
3. Spadek koryta skrzynkowego nawiązać do istniejących wlotów do cieku wodnego oraz istn. przepustów.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim			
Inwestor: GMINA WILAMOWICE UL. RYNEK 1 WILAMOWICE 43-300			
Obiekt:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWEJ W WILAMOWICACH NA ODCINKU OD KM 0+155,96 DO KM 0+688,00 – ETAP II		Data: 12.2015r.
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ TYPOWY IIa–IIa		Skala: 1:20
Projektował: cz. drogowa	mgr inż. Jolanta Majewska Nr upr. w spec. drog. 247/94 B-B	Podpis:	Nr rys.: 5
Sprawdził: cz. drogowa	inż. Janusz Baran Nr upr. w spec. konstr.-bud. 345/2002	Podpis:	
			FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO TEL.(033) 844 02 00