

B. SPECYFIKACJA POSADZEK

POSADZKA SPORTOWA

np. TARAFLEX typu SPORT M EVOLUTION

Opis:

- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o min. grubości 7 mm.
- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie wymagającym żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania, np. Triple-Action Protecsol- zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz łagodzi skutki niszczenia. Dzięki swojej konstrukcji, przeciwdziała również poślizgom. Jest odporny na działanie bakterii i chemikaliów, łatwy w utrzymaniu czystości
- Zawiera ochronę antybakteryjną i przeciwgrzybiczną np. Sanosol
- Z warstwą użytkową z kalandrowanego PCV o min. grubości 2,1mm
- W środku wzmocniona / zbrojona podwójną siatką z włókna szklanego gwarantująca wielofunkcyjność wykładziny



- W formie rulonu o szerokości 1,5 mb i długości standardowej 29mb
- Łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm (spawanie metodą obróbki termicznej)
- kolor 6830 - BLACK (Y=4.2), ilość 345,00 m²
- kolor 6375 OAK DESIGN (Y=29.7) , ilość 415,00 m²

Właściwości techniczne:

- Grubość całkowita: 7mm
- Warstwa użytkowa (PCV) grubość min. 2,1 mm
- Warstwa spodnia (sprężysta) z pianki PCV - 4,9 mm
- Ognioodporność- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Właściwości sportowe:

- Pionowe odbicie piłki ≥ 90% (wg. EN 12 235)
- Odporność na poślizg (wskaźnik przesuwania) – min. 105 (wg. EN 13 036-4)
- Amortyzacja wstrząsów – min. 32% (Grupa P1) (wg. EN 14 808)

Certyfikaty do specyfikacji:

- Certyfikat EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej)
- Certyfikat FIBA – (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej)
- Certyfikat FIVB APPROVED Official Supplier – (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej)

Certyfikaty sportowe zapewniają możliwość organizowania turniejów sportowych na szczeblu międzynarodowym, ale w tym wypadku ich wymóg ma na celu zapewnienie wykładziny o najwyższej jakości i parametrach, a tym samym eliminacja produktów o niskiej jakości.

POSADZKA CERAMICZNA
np. **KORZILIUS** typu **NEUTRAL**

Dane techniczne


- Wymiary: 59,80 x 29,80 cm
- Ilość: 270,0 m²
- Kolor: NEUTRAL GREY 2
- Powierzchnia: mat
- Antypoślizgowość: R10
- Grubość: 11mm
- Klasa ścieralności: IV
- Kapinosy: 30,0 mb



**POSADZKA SPORTOWA PVC IMITUJĄCA DREWNO Z DODATKOWYM
WZMOCNIENIEM do pomieszczeń 1.3 i 1.4**
np. **TARAFLEX** typu **MULTI – USE** gr. 6,2 mm

Dane techniczne

- Prawdziwa wielofunkcyjna podłoga sportowa
- Łatwa konserwacja z zabezpieczeniem ProtecSol
- D-max+ (potrójne wzmocnienie) do dużych obciążeń
- kolor 4331 WOOD NATURAL (Y=29.9)
- ilość 185,00 m²

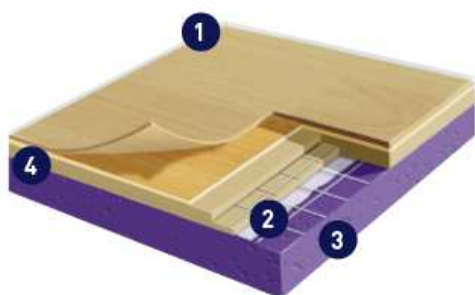

1. Triple Action ProtecSol – zabezpieczenie powierzchni
2. D-Max+ - dwie wzmocnione siatki z włókna szklanego
3. CXP HD pianka sprężysta
4. Zabezpieczenie antybakteryjne na całej grubości


Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV:

- Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą), czystego winylu
- Dolna warstwa wykonana z pianki PCV
- Wykładzina posiada wzmocnienie z dwóch siatek szklanych, wykonanych z nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego
- Kolorystyka imitująca drewno
- Tarcie (badanie metodą opisaną w EN 13036-4): 80 – 110
- Amortyzacja na uderzenia (badanie metodą opisaną w EN 14808): klasa P1 (≥ 25%)
- Odkształcenia pionowe (badanie metodą opisaną w EN 14809): ≤ 2mm
- Grubość całkowita wykładziny (EN 428): 6,2 mm
- Grubość warstwy ścieralnej PVC (EN 428): 2,1 mm
- Odbicie piłki ≥ 90
- System Zabezpieczający przed uderzeniami (IPI) 52%
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem

POSADZKA W WC I POM. SOCJALNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH np. TUBĄDZIN seria PASTELE

Dane techniczne

- Grubość: 10,0 mm
- Powierzchnia: mat
- Klasa ścieralności: V
- Antypoślizgowość: R12
- Rozmiar: 200,0 mm x 200,0 mm
- Kolor: **MONO SZARE**
- Ilość: 130,0 m²

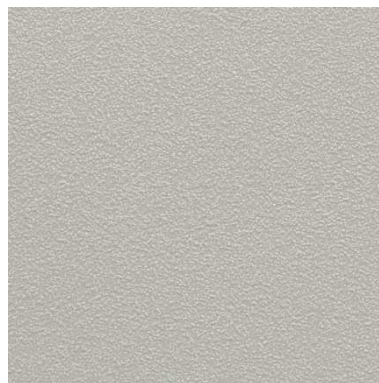

LISTWY PRZYPODŁOGOWE DOBRANE KOLORYSTYCZNIE DO POSADZKI

- np. TARAFLEX typu SPORT M EVOLUTION
 - kolor 6830 - BLACK (Y=4.2)
 - ilość 115,00 mb
- np. TARAFLEX typu MULTI - USE 6.2
 - kolor 4331 WOOD NATURAL (Y=29.9)
 - ilość 80,00 mb

COKOŁY W KOMPLECIE DO PŁYTEK POSADZKOWYCH

- np. TUBĄDZIN seria PASTELE
 - kolor MONO SZARE
 - ilość 190,00 mb
- np. KORZILIUS typu NEUTRAL
 - kolor NEUTRAL GREY 2
 - ilość 230,00 mb

UWAGA!

Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia po uprzednim zaakceptowaniu przez inwestora oraz architekta.