




ZJAZD PUBLICZNY, skala 1:50




ZŁĄCZE ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI USZCZELNIĆ MASĄ BITUMICZNĄ ZALEWOWĄ

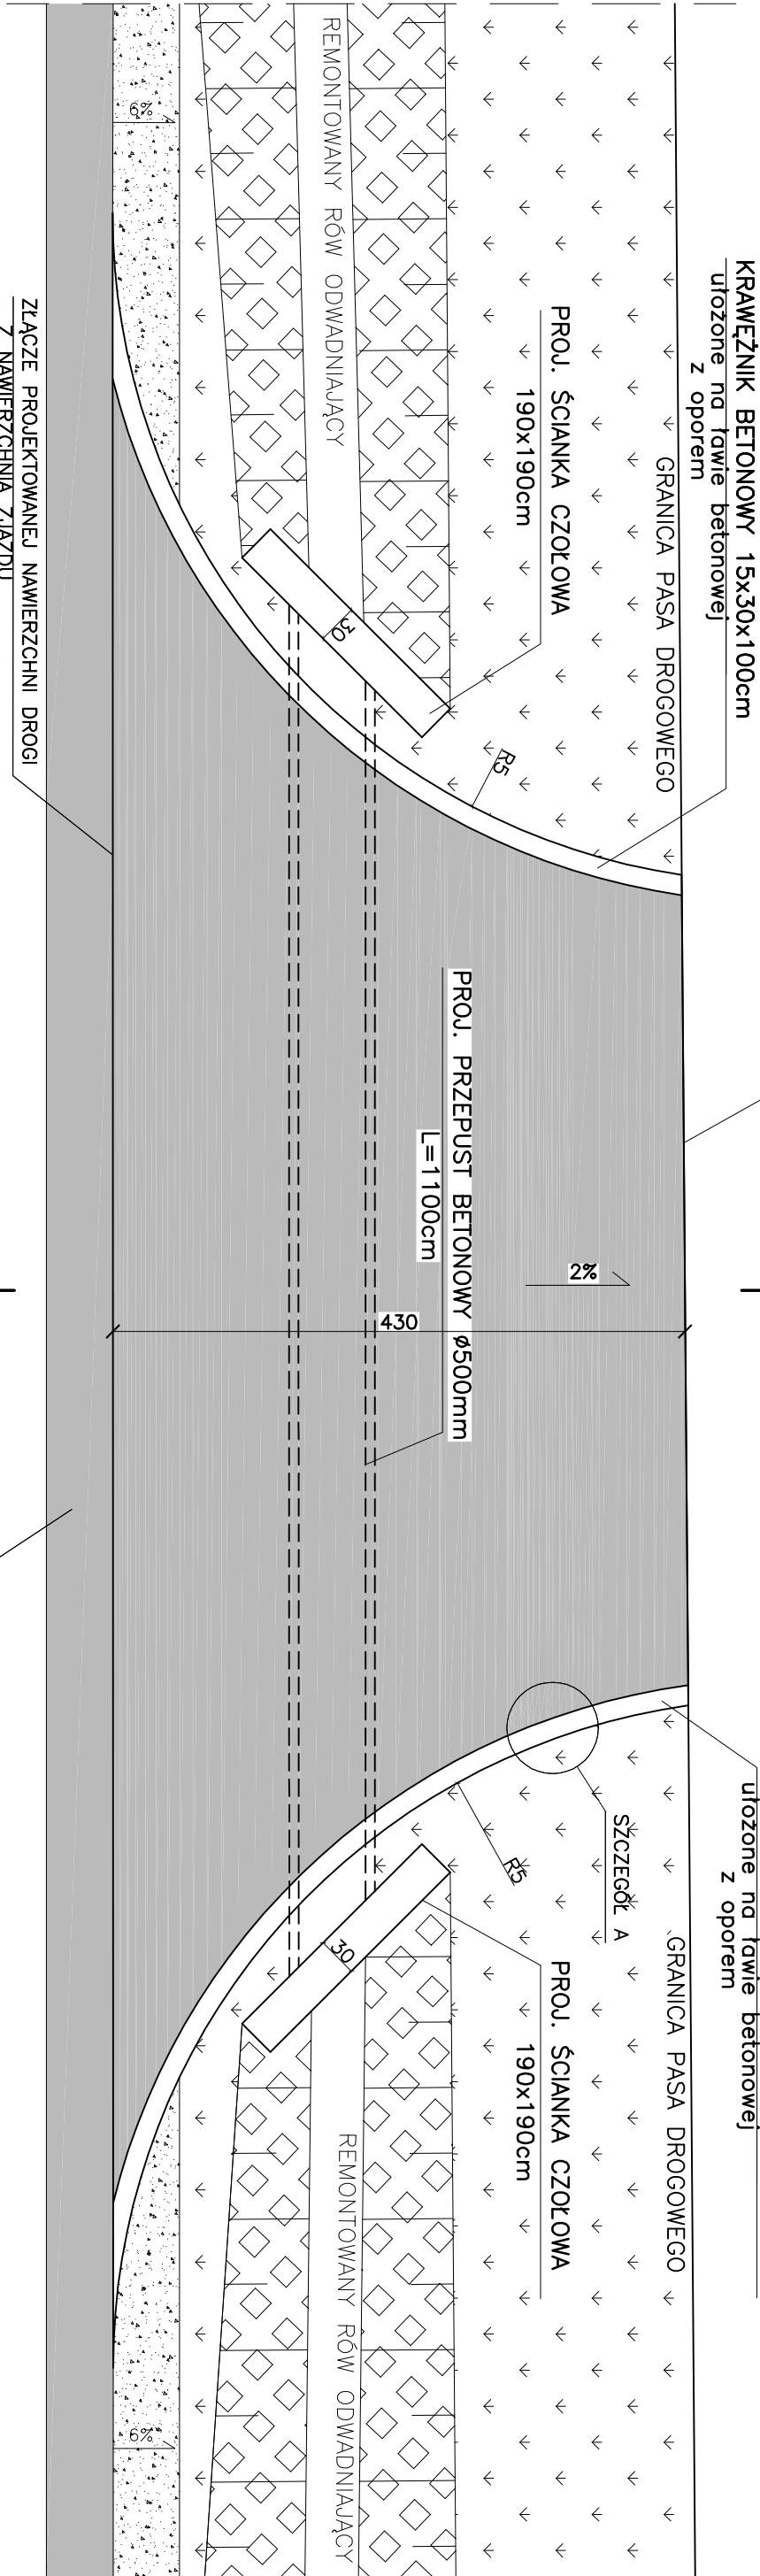

Przekrój I-I, skala 1:50

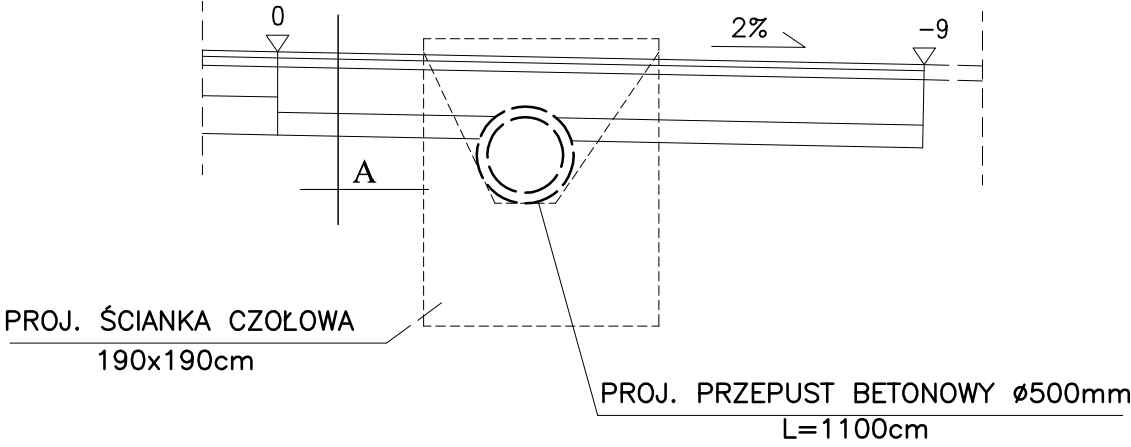

SZCZEGÓŁ A skala 1:10
Proj. warstwy zjazdu

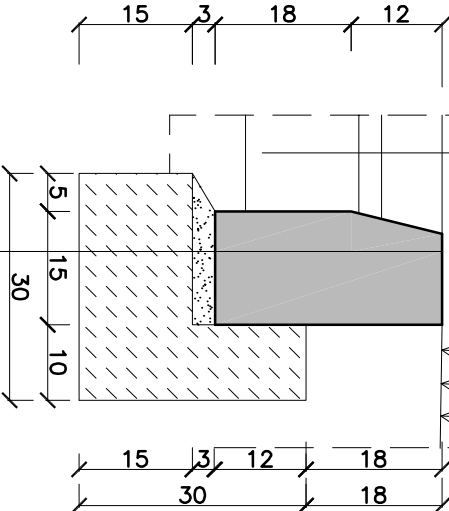

| A | 4 cm | WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11 |
|-------|------|---|
| | 6cm | PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 |
| | 30cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 |
| | 15cm | WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI |
| | – | ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE |
| 55 cm | | |

KRAWEŹNIK BET. TYP "A" WIEROPRASOWANY
15x30x100 WG BN-80/6775-03/04
NA PODSTYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3 cm
OPARTY NA ŁAWIE BET. Z OPOREM-BETON B15

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| Wykonawca: | FIRMA PROJEKTOWA "KONSPRO"; Oświęcim, ul.Ceglana 3 | Data: 12.2015r |
| Inwestor: | GMINA WILAMOWICE UL. RYNEK I WILAMOWICE 43-300 | |
| Temat: | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWEJ W WILAMOWICACH NA ODCINKU OD KM 0+688,00 DO KM 1+000,00 | |
| Tytuł rysunku: | ZJAZD PUBLICZNY | |
| Projektował: | mgr inż. Jolanta Majewska | Podpis: |
| człowiek: | Nr upr. w spec. drog. 247/94 B-B | Nr rys.: 17 |
| Sprawdził: | inż. Janusz Baran | Podpis: |
| człowiek: | Lpnr. w spec. konstr.-bud. Nr 345/2002 | |
| KONSPRO | | |