


PRZEKRÓJ TYPOWY VII-VII skala 1:20

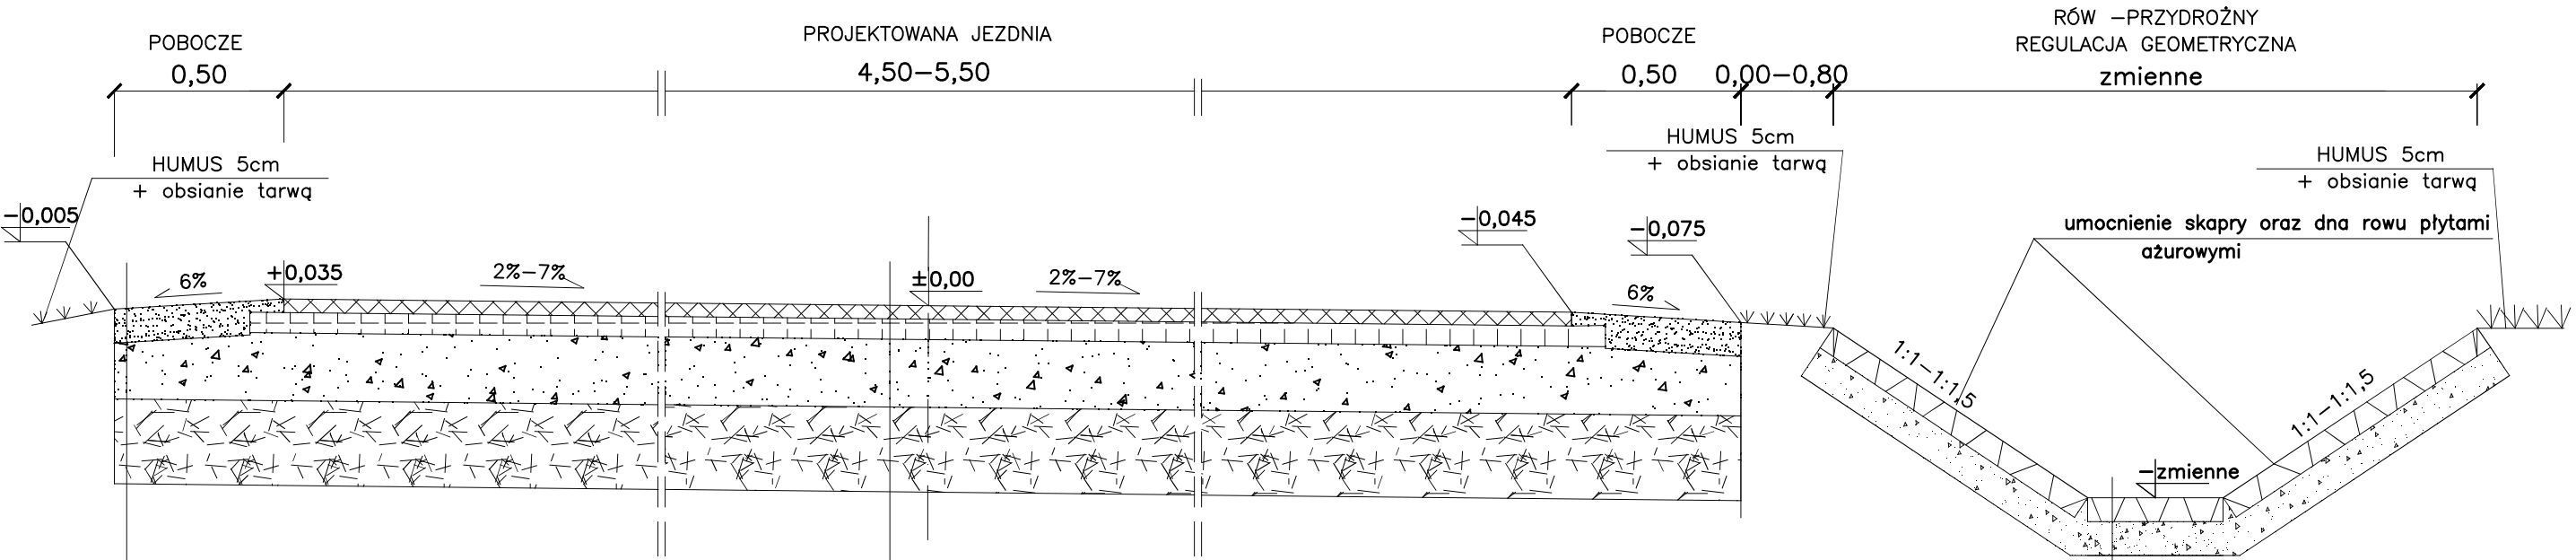

POBOCZE		JEZDNIA (PRZEBUDOWA)	
10cm	FREZ ASFALTOBETONOWY UTRWALONY EMULSJĄ	4 cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11
20cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 STABILIZOWANA MECHANICZNIE	6 cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16
25cm	PODŁOŻE ULEPSZONE CEMENTEM – RECYKLING MATERIAŁU PODBUDOWY Z DODATKIEM CEMENTU (2,5MPa)	20cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 STABILIZOWANA MECHANICZNIE
	ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	25cm	PODŁOŻE ULEPSZONE CEMENTEM – RECYKLING Z DODATKIEM CEMENTU (5,0MPa)
55cm	RAZEM		ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE
		55cm	RAZEM

PLYTA AŻUROWA
ŁAWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5–10cm

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim			
Inwestor: GMINA WILAMOWICE UL. RYNEK 1 WILAMOWICE 43-300			
Obiekt:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWEJ W WILAMOWICACH NA ODCINKU OD KM 0+688,00 DO KM 1+000,00 – ETAP I		Data: 12.2015r.
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ TYPOWY VII–VII		Skala: 1:20
Projektował: cz. drogowa	mgr inż. Jolanta Majewska Nr upr. w spec. drog. 247/94 B-B	Podpis:	
Sprawdził: cz. drogowa	inż. Janusz Baran Nr upr. w spec. konstr.-bud. 345/2002	Podpis:	Nr rys.: 12
			FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO TEL.(033) 844 02 00