
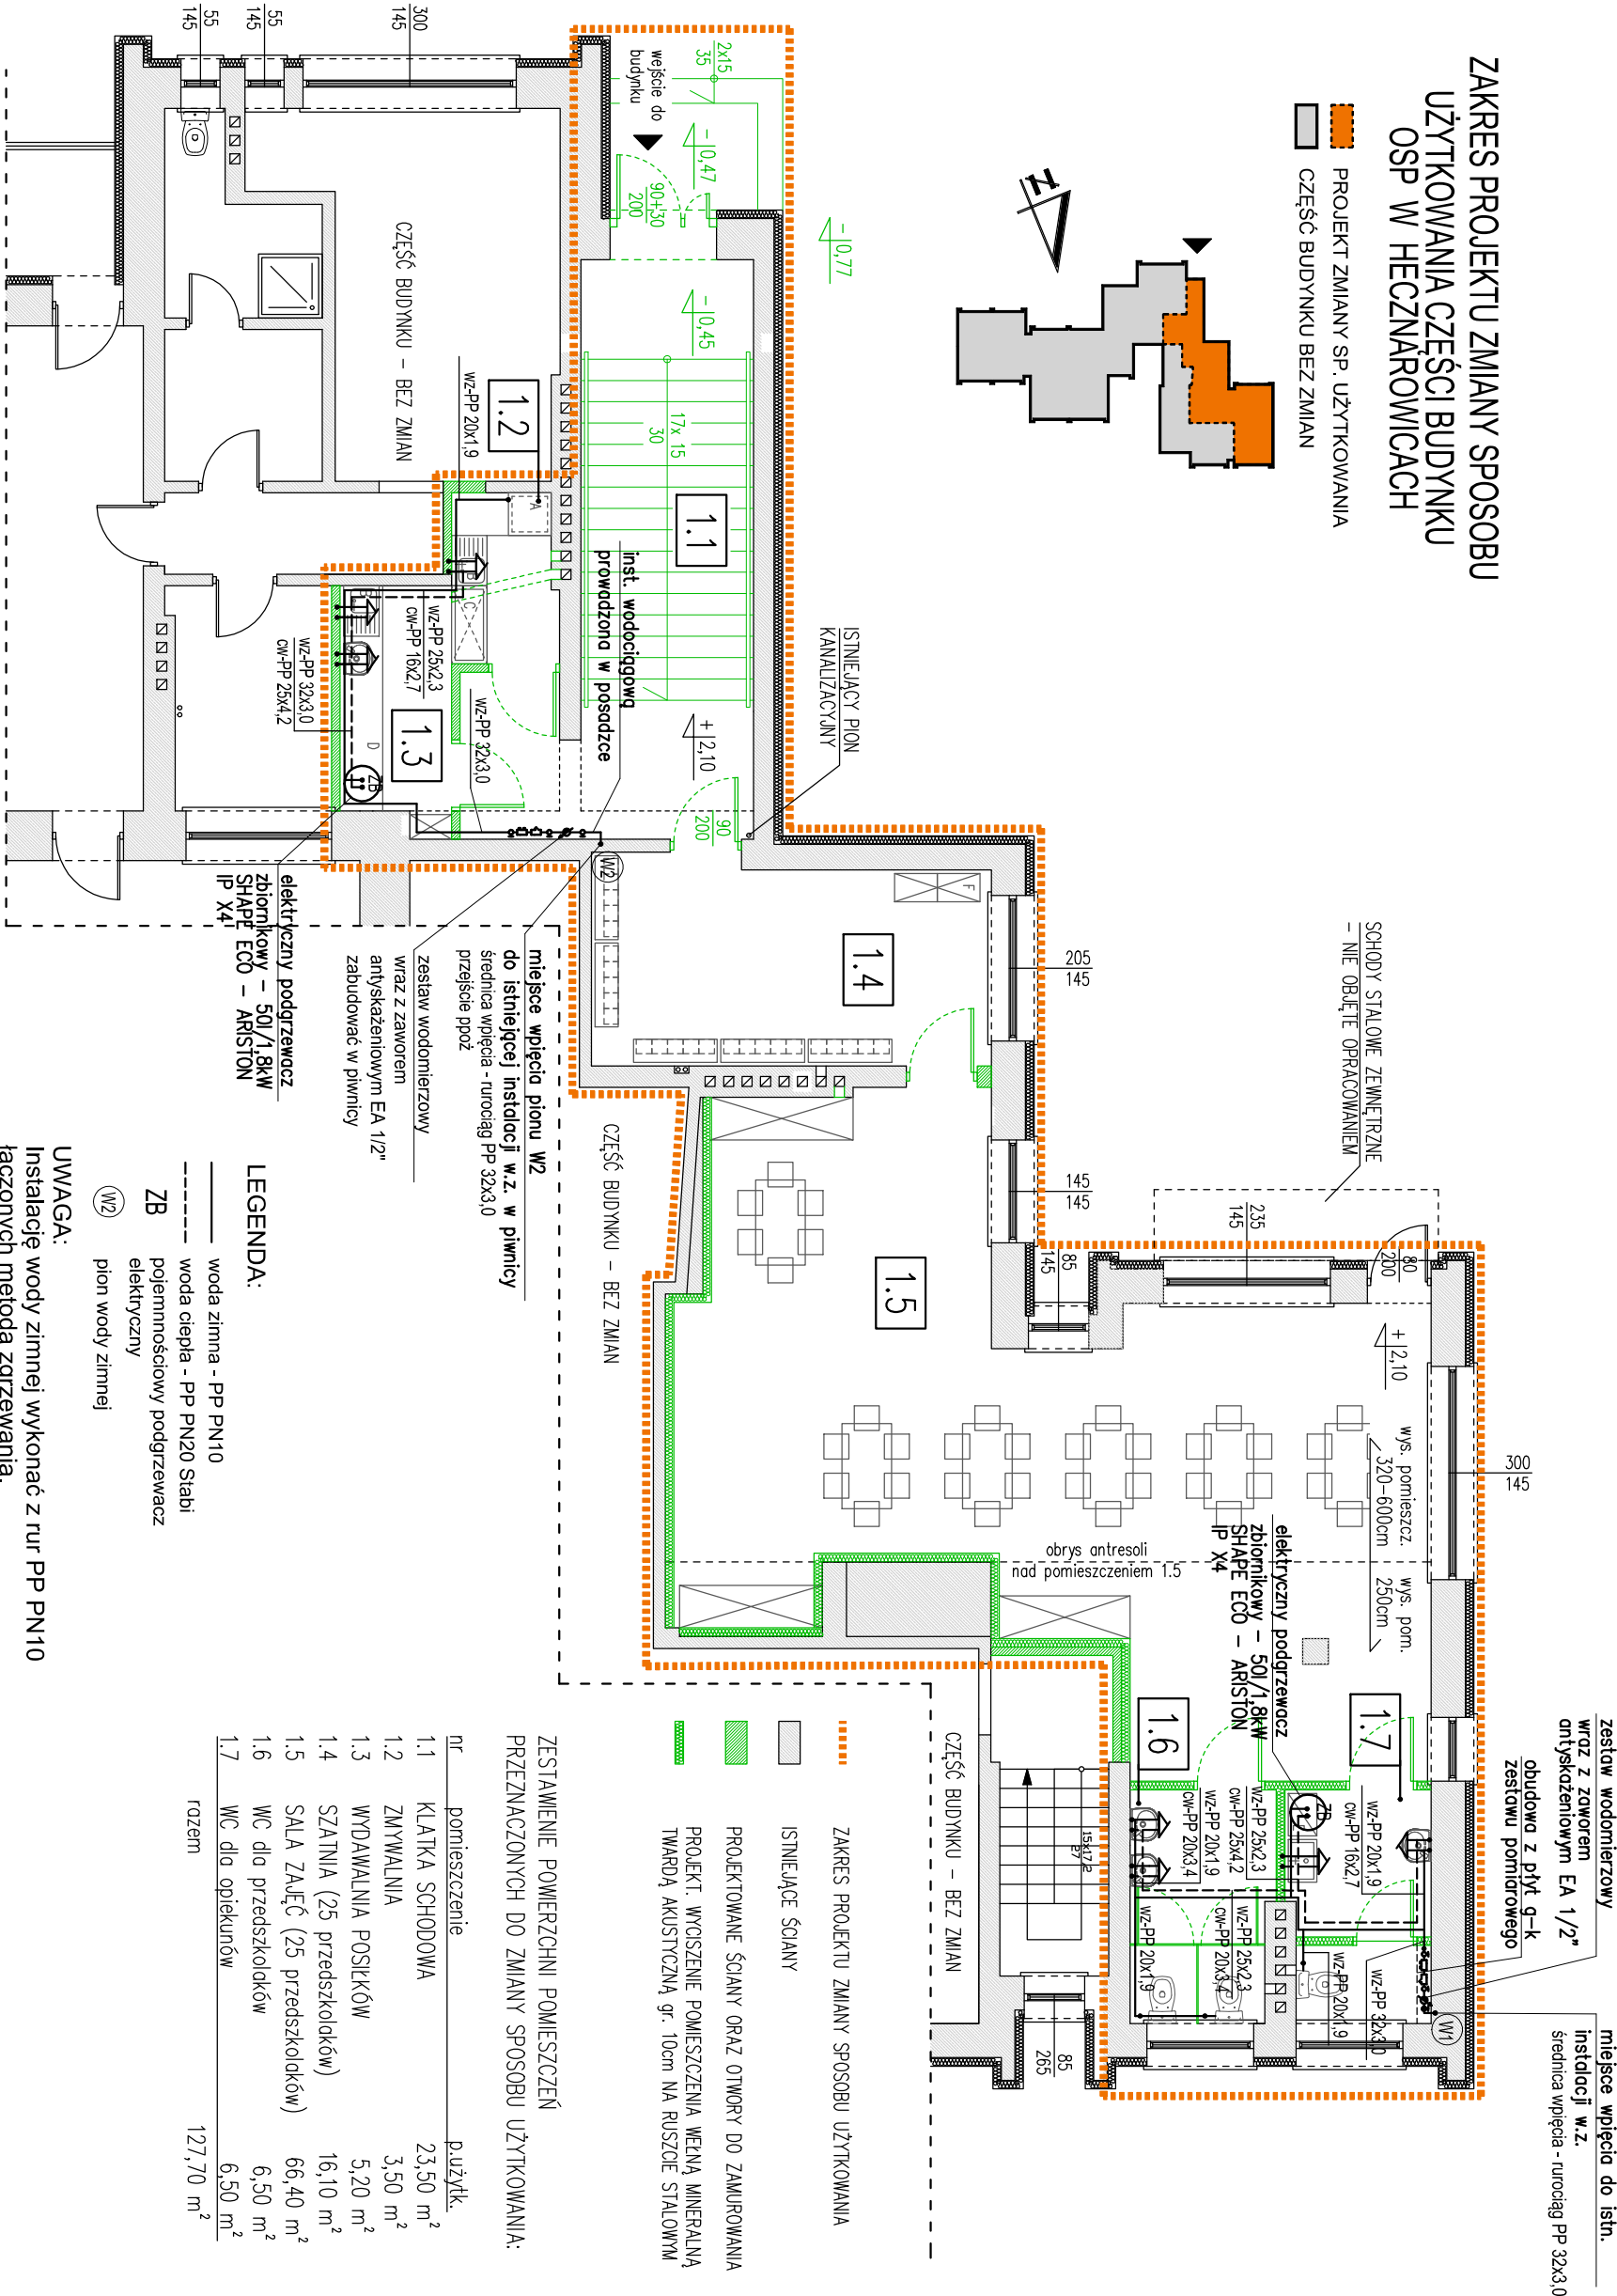


ZAKRES PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
OSP W HECZNAROWICACH

PROJEKT ZMIANY SP. UŻYTKOWANIA
CZĘŚĆ BUDYNKU BEZ ZMIAN



UWAGA:
Instalację wody zimnej wykonać z rur PP PN10 łączonych metodą zgrzewania.
Instalację c.w.u. wykonać z rur PP PN20 Stabi łączonych metodą zgrzewania.
Instalacje w.z. i c.w.u. prowadzić w posadzce.
Odejsia do urządzeń wykonać w bruzdach ściennych.
Przejście inst. wodociągowej przez przegrody ppoż (strop, ściany) zabezpieczyć materiałem ogniochronnym.

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Krzysztof Hałat 43-332 Pisarzowice, ul. Kęcka 55 tel. 33 845 75 17			Przedmiot rysunku	RZUT PARTERU INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U.					Nr rys.
									01/W
Obiekt Adres Inwestor	ZMIANA SPOSOBU UŻYKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU OSP W HECZNAROWICACH NA POMIESZCZENIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLA Lokalizacja: Budynek OSP w Hecznarowicach, ul. Krakowska 99, działka nr 676/9 i 676/10, jedm. ewid.: 240209_5 Wilamowice obszar wiejski, obręb: 0004 Hecznarowice, Inwestor: Gmina Wilamowice, 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1		Skala		Imię i nazwisko	Uprawnienia	Nr	Data	Podpis
			1:100	Opracował	mgr inż. Ludmiła Matejszczak	Projektowe w spec. instal.-inż	SLK/4064 /POOS/12	21.05.2018	
					mgr inż. Krzysztof Hałat	Projektowe w spec. instal.-inż	266/94	21.05.2018	
Rysunki wykonano w programie BricsCad V12									