



## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Wymiana okien					
1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - okna drewniane zespolone i skrzynkowe	m2		~48,34		
2 KNNR 7/701/2 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,0·m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi ,kolor wewn.i zewn.biały ,K=1.1-typ 03 wg schematu	m2		~6,72		
3 KNNR 7/701/4 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi ,kolor wewn.i zewn.biały ,K=1.1typ 02 wg schematu	m2		~30,24		
4 KNNR 7/701/5 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi ,kolor wewn. i zewn.biały ,K=1.1 typ 01 wg schematu	m2		~11,38		


Typ 01 - 3 szt.

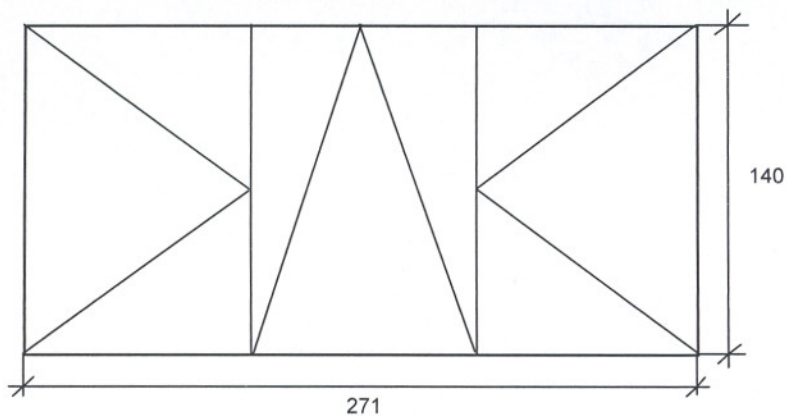

Typ 02 - 18 szt.

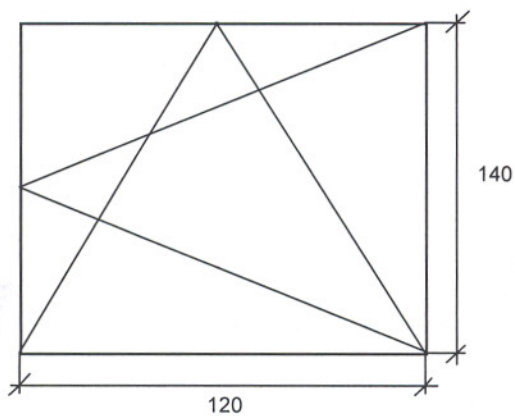

Typ 03 - 8 szt.

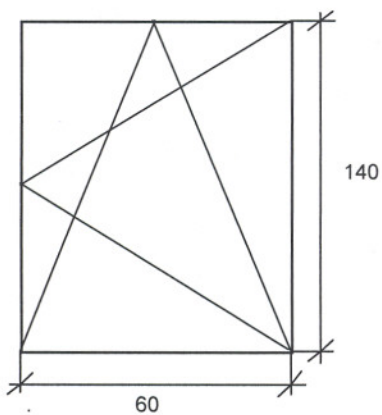

Uwagi!

- \* widok okien od wewnątrz
- \* okucia obwiedniowe
- \* kolor od zewnątrz i wewnątrz biały
- \* współczynnik  $K = 1,1$
- \* wymiary sprawdzić na miejscu